

Balança comercial

Utilização em frutarias, vendas em cooperativas, mercados ambulantes.
Ecrã duplo e dimensões reduzidas para agilizar o transporte e ocupação mínima de espaço na vitrine.



BAT INT



AC/DC




VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Carcaça ABS.
- Prato em aço inoxidável.
- Dimensões do prato 315x220 mm.
- 3 display lado comprador / 1 display com três indicações no lado vendedor.
- 2 versões:
 - Sem coluna (260824 - 260825)
 - Com coluna (260826 - 260827)
- Display LCD retroiluminação de 6 dígitos com 16 mm de altura.
- No lado comprador 3 displays de 6 dígitos com 17 mm de altura.
- Nível borbulha.
- Ampola/blister incluído.
- 20 PLU's diretos, 40 PLU's indiretos.
- Temperatura de funcionamento: -10°C a + 40° C.
- Bateria recarregável com 130 horas de duração aprox. sem retroiluminação ativada.
- Led de indicação da carga da bateria.
- Alimentação de rede com adaptador AC/DC 100 – 240Vac 50-60Hz.
- Unidades kg.
- Desconexão automática.
- Aprovação CE do modelo com verificação de série.

FUNÇÕES:

- Zero
- Tara

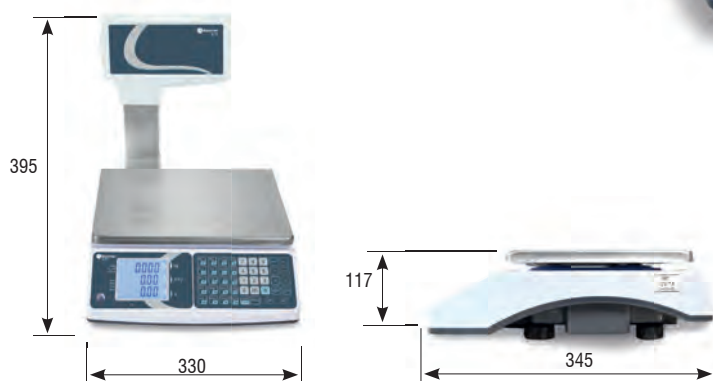

Dimensões (mm)



Três ecrãs comprador retroiluminadas

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Coluna	Dimensões do prato (mm)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem(kg)
260824	6/15	2/5		315x220	370x380x150	4,4
260825	15/30	5/10		315x220	370x380x150	4,4
260826	6/15	2/5	•	315x220	370x380x150	5,0
260827	15/30	5/10	•	315x220	370x380x150	5,0