

Báscula de 4 células

Pesa paletes, para pesagem de paletes europeias



PCS



CHECK



MOVE



RS232



RS232



BAT INT



AC/DC



IP54




NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Conjunto com pesa paletes em aço pintado.
- Estrutura em perfil U laminado a frio.
- Caixa suma em ABS IP66.
- 2 rodas de transporte e pega para facilitar seu transporte.
- Indicador em ABS, modelo BR15.
- Display LCD retroiluminado com 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminação do display com tres modos: automática, activada e desactivada.
- Com proteção IP54.
- Teclado impermeável com 5 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.
- Teclas de funções: Seleção de unidade de pesagem, zero, tara, acumulação e transmissão manual de dados a PC ou impressora. Botões separados para ligar e desligar.
- Bateria interna recarregável 6V/4Ah, de 120 horas de duração.
- Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Unit 1 a escolher entre off, kg, t y g;
- Unit 2 a escolher entre off, lb, lboz;
- Unit 3 a escolher entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Saída RS232. Envio de dados com formato PC e impressora.
- Auto desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).




Indicador BR15

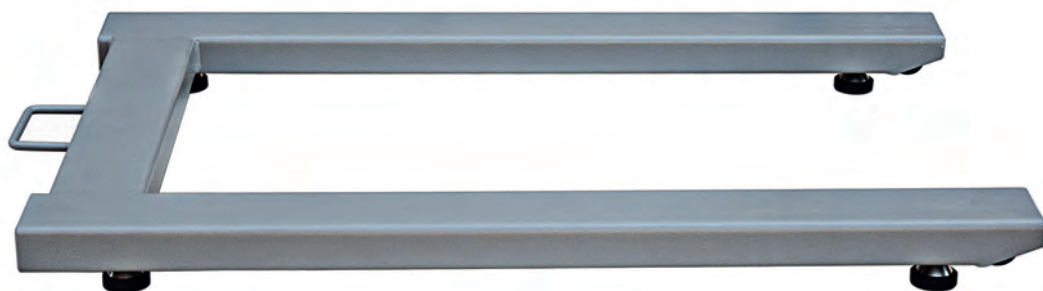

FUNÇÕES:

- Acumulação
- Totalização
- Conta peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelação a zero
- Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Tres velocidades do conversor AD (alta, media e baixa)
- Gravidade configurável
- Bruto/Neto
- Tara

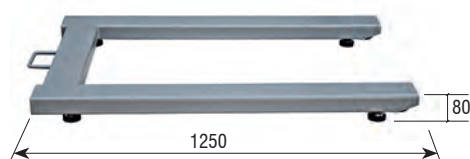

Dimensões (mm)



Rodas de transporte



Pega de fácil transporte



Cella

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)	Certificações	
					ENAC	Código #
260637	1500	500	1350x900x90+330x250x220	40+3,2		900003

*Ver opcionais em indicador BR15