

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa (plataforma + coluna + indicador)



PCS



CHECK



RS232



RS232



230 V



IP54




VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + visor GI400.
- Válida para metrologia legal.
- Células de carga com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Estrutura tubular em aço pintado, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65.
- Pés reguláveis em altura.
- Indicador em ABS, modelo GI400.
- Proteção IP54.
- Ecrã LED de cor vermelha com 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Inclui suporte mural inclinável.
- Alimentação a rede 230Vac.
- Duas saídas RS232 incluídas.
- Monorranjo, multirranjo o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologação a 6000 divisões OIML classe III e IV.
- Certificação CE.

FUNÇÕES:

- Acumulação de peso: automático / manual
- Totalização por ecrã
- Tara e pretara manual
- Reposição de zero
- Função conta peças
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Bruto/Neto
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos

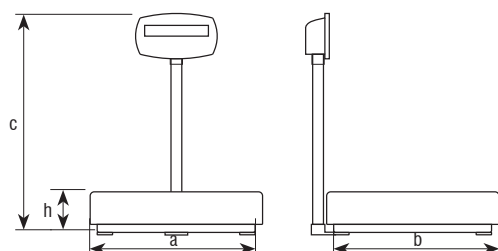

Dimensões axb (mm)	c	h(min.)	h(Máx.)
400x400	900	127	140
600x600	900	140	155
800x800	900	185	195



Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Divisão CE-M (g)	Dimensões prato (mm)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)
260744	30	5	10	400x400	790x530x165 + 370x230x125	13+2,3
260745	60	10	20	400x400	790x530x165 + 370x230x125	13+2,3
260746	150	20	50	400x400	790x530x165 + 370x230x125	13+2,3
260747	60	10	20	600x600	815x730x165 + 370x230x125	30+2,3
260748	150	20	50	600x600	815x730x165 + 370x230x125	30+2,3
260749	300	50	100	600x600	815x730x165 + 370x230x125	30+2,3
260750	150	20	50	800x800	880x865x165 + 370x230x125	60+2,3
260751	300	50	100	800x800	880x865x165 + 370x230x125	60+2,3
260752	600	100	200	800x800	880x865x165 + 370x230x125	60+2,3

Certificações			
Homologação M		ENAC	
Código #		Código #	
900018		900001	
900018		900001	
900019		900002	
900018		900001	
900019		900002	
900019		900002	
900019		900002	
900019		900002	
900020		900003	

*Ver opcionais em indicador GI400 ABS