



Plataforma de 4 células



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de 4 células.
- Válida para metrologia legal.
- Instalação sobre solo.
- Com bastidor para a proteção contra golpes laterais.
- Chapa lacrimada de 6 mm de espessura.
- Estrutura em aço niquelado, em perfil U laminado a quente.
- Esmaltada em cor negra.
- Células de carga OIML R-60 C3, em aço, proteção IP67.
- Caixa suma em ABS, proteção IP66.
- Acesso superior individual a cada uma das células de carga sem necessidade de levantar a plataforma.
- Assento da plataforma com rótulas e bolas.
- 5 metros de saída de cabo incluído.

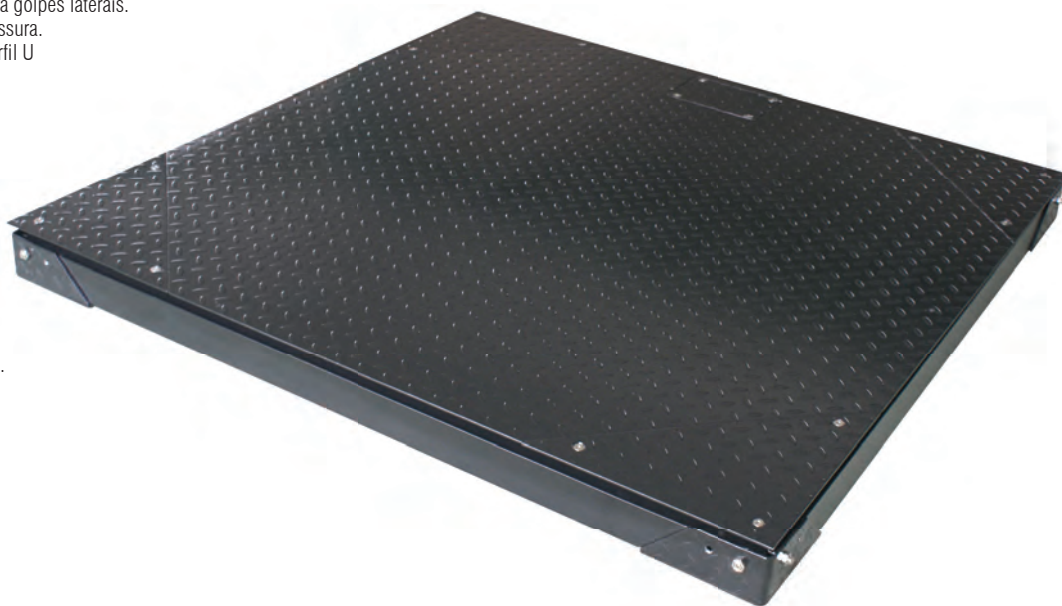

Coluna de aço pintado

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões (mm)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)
260228	1500	500	1200x1200	1250x1250x125	200
260229	3000	1000	1200x1200	1250x1250x125	200
260230	1500	500	1500x1200	1550x1250x125	225
260231	3000	1000	1500x1200	1550x1250x125	225
260232	1500	500	1500x1500	1550x1550x125	275
260233	3000	1000	1500x1500	1550x1550x125	275
260234	1500	500	2000x1500	2050x1550x125	380
260235	3000	1000	2000x1500	2050x1550x125	380

Acessórios

Código #	Descrição acessórios
910134	Coluna de aço pintado (solo)