

Gancho

Gancho de peso ligeiro de até 30t de capacidade. Concebido para seu uso em armazém e plantas de produção para uma excelente visão mediante el mando na distância ergonómico.



BAT INT



AC/DC



NO VERIF




CARACTERÍSTICAS:

- Gancho com controlo remoto com visor de peso.
- Gancho pesador inalambrico de alta capacidade, de 3t a 30t.
- Estrutura em fundição de ferro, aço pintado epoxy de cor laranja.
- Controlo remoto em ABS com display de 5 dígitos LED's vermelhos de 30 mm.
- Gancho basculante.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 100-240Vac 50/60Hz.
- Baterias internas recarregáveis.
- Controlo de funções, calibração por controlo remoto.
- Distância de recepção de peso com o controlo remoto: 100 m.
- Unidades: kg e lb.
- Temperatura: 0°C +40°C.
- De acordo com a diretiva de segurança de máquinas 2006/42/CE.


FUNÇÕES:

- Acumulação
- Totalização
- Tara
- Zero

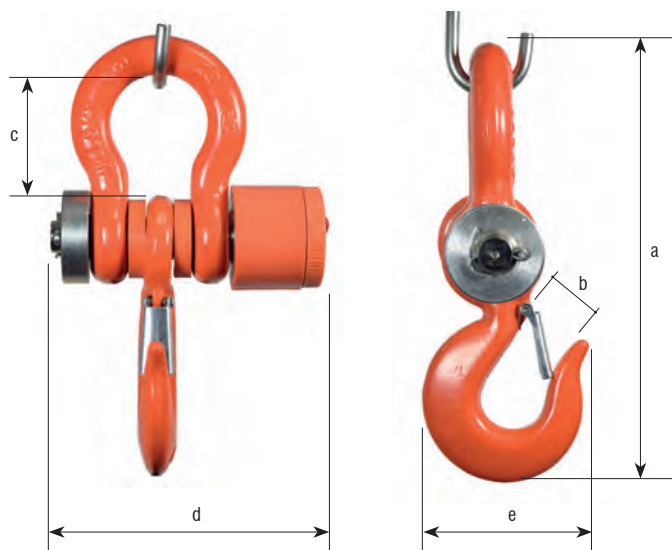

Dimensões (mm)	a	b	c	d	e	f	Peso neto (kg)
260536	320	33	75	200	115	70	5,5
260538	400	40	100	225	145	85	9,7
260533	450	50	100	240	175	95	13,7
260534	540	60	130	270	210	120	23,0
260535	620	70	135	310	260	135	36,0
260537	750	90	200	350	320	175	67,0

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (kg)	n Divisão	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)
260536	3000	1	3000	280x450x225	7,0
260538	5000	2	2500	280x450x225	11,0
260533	10000	5	2000	320x580x280	15,5
260534	15000	10	1500	320x590x280	24,5
260535	20000	10	2000	415x720x370	39,0
260537	30000	20	1500	550x900x460	70,0

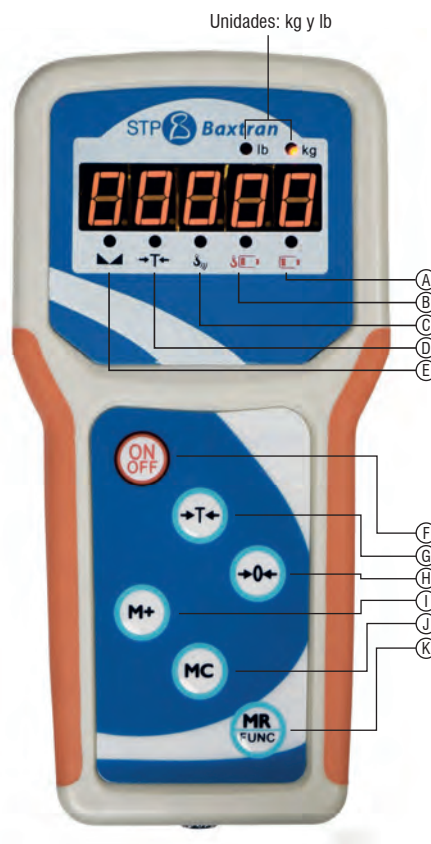

Certificações	
ENAC	
Código #	
900004	
900045	
	consultar
	consultar
	consultar
	consultar