




# Plataforma monocélula




## CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula.
- Célula com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Pés reguláveis em altura.
- Duas versões diferentes:
  - Versão (P): 350x450mm. Estrutura tubular em aço, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65.
  - Versão (M): 420x520mm. Estrutura em alumínio injetado, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65.
- 3 metros de saída de cabo incluído.

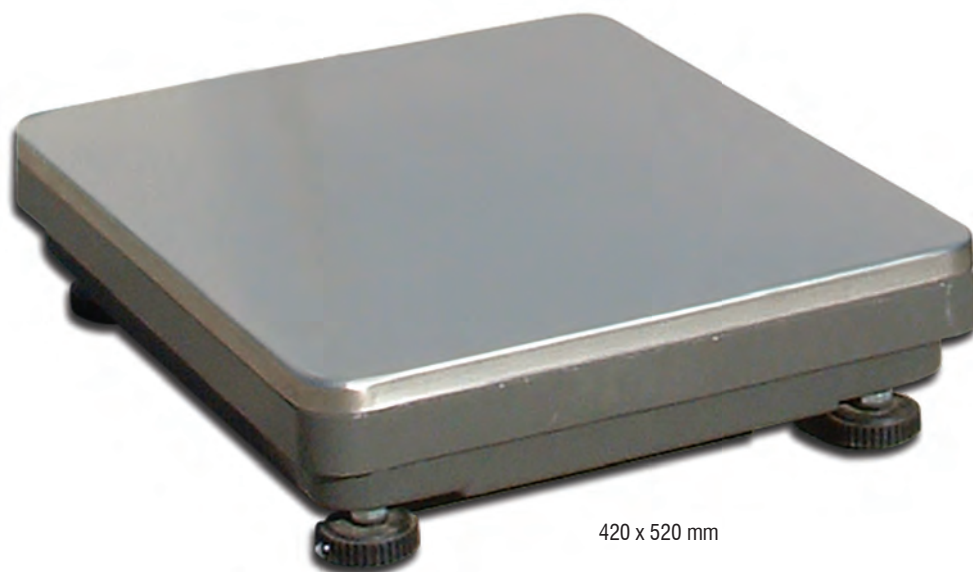

Dimensões (mm)			
a	b	h(max.)	h(mín.)
350	450	145	130
420	520	145	130



Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões do prato(mm)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)
260619	30	10	350x450	830x500x175	12
260621	60	20	350x450	830x500x175	12
260617	150	50	350x450	830x500x175	12
260622	60	20	420x520	910x560x185	15
260618	150	50	420x520	910x560x185	15
260620	300	100	420x520	910x560x185	15

## Acessórios

Código #	Descrição acessórios
910029	Coluna de aço inoxidável (600 mm) com pé pintado